

SPIRALNA BURGIIJA HSS DIN 338 TIP RW



Osobine:


Postojanost alata:	●●●○
Brzina bušenja:	●●●○
Kvalitet izbušene rupe:	●●●○
Svestranost:	●●○○
Ponašanje pri bušenju:	●●●○
Dubina bušenja:	5 x Ø burgije

Napomena:

Za burgija/odgovarajući materijal, vidi tabelarni pregled.



Aluminijum

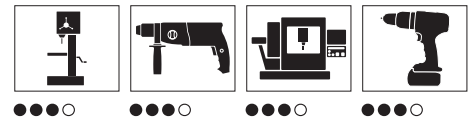

Montažna burgija za precizno bušenje u aluminijumu, sa uglom vrha 130°.

Precizno bušenje

Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbeđuje precizno bušenje.

Samo-centriranje

Unakrsno brušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima, eliminišući potrebu za obeležavanje tačkašem ili vođenjem.

Visoka postojanost alata

Zahvaljujući HC (High Speed Cutting, engl. visoka brzina rezanja) brušenju i odgovarajućoj preciznoj reznj geometriji, osiguran je konstantan kvalitet izbušenih rupa uz istovremenu visoku preciznost i visoku postojanost alata (vreme rada alata između dva oštrenja).

Odlično odvođenje strugotine

Zahvaljujući spiralnom žlebu osiguran je odlično odvođenje strugotine u izbušenom otvoru.

Ø mm	Ukupna dužina mm	Dužina žleba za strugotinu mm	Br. art.	Pak./kom.
1,0	34	12	0624 110 100	10
1,5	40	18	0624 110 150	
2,0	49	24	0624 110 200	
2,5	57	30	0624 110 250	
3,0	61	33	0624 110 300	
3,3	65	36	0624 110 330	
3,5	70	39	0624 110 350	
4,0	75	43	0624 110 400	
4,2			0624 110 420	
4,5	80	47	0624 110 450	
5,0	86	52	0624 110 500	
5,5	93	57	0624 110 550	
6,0			0624 110 600	
6,5	101	63	0624 110 650	
6,8	109	69	0624 110 680	
7,0			0624 110 700	
7,5			0624 110 750	
8,0	117	75	0624 110 800	
8,5			0624 110 850	
9,0	125	81	0624 110 900	
9,5			0624 110 950	
10,0	133	87	0624 111 000	
10,2			0624 111 020	
10,5			0624 111 050	
11,0	142	94	0624 111 100	
11,5			0624 111 150	
12,0	151	101	0624 111 200	
12,5			0624 111 250	
13,0			0624 111 300	

Dodatni artikli:

Ulje za bušenje i rezanje

400 ml br. art 0893 050 004

5 l br. art 0893 050 1

Emulziono ulje za hlađenje

5 l br. art 0893 050 025

20 l br. art 0893 050 026